

First Choice
For
Security
Professionals

TURBO HD

パンチルトズームカメラ



ITB-HG6155CE

2MP 15倍IR付 PTZ型 HD-TVIカメラ

特徴

高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載



ワイド表示



ズーム表示

※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。


ITB-HG6155CE

2MP 15倍IR付 PTZ型 HD-TVIカメラ

Specifications

型 番			ITB-HG6155CE
カメラ	イメージセンサー		1/3型 プログレッシブスキャン CMOS
	最大解像度		1920×1080
	最低照度	カラー	0.005Lux
		白黒	0.001Lux
	シャッタースピード		1秒 - 1/10,000 秒
	レンズ		5-75.0mm F1.2 (画角49° -2.2°) 光学15倍ズーム、デジタル16倍ズーム
	デイナイト		○ (IRC)
	WDR		○ (デジタル)
	プライバシーマスク		最大8ゾーン
	3D DNR		○
パン/チルト	可動角度		パン (横旋回) : 360° エンドレス / チルト (縦旋回) -15° ~ 90° (オートフリップ)
	スピード	パン	手動: 0.1~80° / 秒 プリセット 80° / 秒
		チルト	手動: 0.1~80° / 秒 プリセット 80° / 秒
	プリセット登録数		256
インターフェース	映像出力	HD-TVI	BNC: 1出力
		アナログ	BNC: 1出力
	アラーム	入力	2入力
		出力	1出力
全般	動作温度/湿度		温度: -30℃~65℃。湿度: 90%以下 (結露なき事)
	電源		12VDC
	消費電力		最大20W
	IR照射距離		最大100m
	同軸制御		可能 (通信プロトコル: HIKVISION-C)
	外形寸法mm		φ164.6×295
	重量		2Kg
	保護		IP66

■寸法図 (Unit: mm)

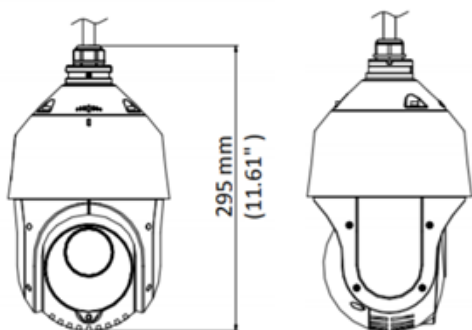

■アクセサリ



DS-1602ZJ
PTZカメラ壁面
取付金具



DS-1602ZJ-Conner
PTZカメラコーナー
取付金具



DS-1602ZJ-Pole
PTZカメラボックス付
ポール取付金具
手配品




DS-1602ZJ-Box
PTZカメラボックス付
壁面取付金具
手配品



DS-1663ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具



DS-1661ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ショート



DS-1662ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ロング



DS-1619ZJ
スワンネック
吊下金具



DS-1005KI
USB接続型
ジョイスティック

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-5468-7071

大 阪 支 店 TEL:06-4790-8010
札 幌 営 業 所 TEL:011-206-1697
仙 台 営 業 所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE