

First Choice
For
Security
Professionals

5MP 電動バリフォーカル バレット型TVIカメラ



TVI-5MBU2


5MP PoC電動バリフォーカルレンズバレット型TVIカメラ

特徴

- 5MP、2560×1944高画質解像度
- 2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 最大40mのIR距離
- 防水・防塵（IP67）

カメラ	イメージセンサー	5 MP CMOS
	解像度	2560 (H) × 1944 (V)
	フレームレート	5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
	最低照度	0.01Lux (F1.2、AGC ON時)、0Lux (IR ON時)
	シャッタースピード	1/30秒～1/50,000秒
	レンズ	2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
	視野角	水平：95°～26°、垂直：72°～20°、対角：126°～33°
	デイナイト	IRカットフィルター
	WDR	デジタルWDR
	角度調整	パン：0°～360°、チルト：0°～90°、回転：0°～360°
イメージ	デイナイトモード	オート / カラー / 白黒
	イメージモード	STD / HIGH-SAT
	AGC	対応
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	AE(自動露出)モード	DWDR,BLC,HLC,Global
	ノイズ対策	2D DNR
	言語	英語
インターフェース	機能	明るさ、スマートIR、シャープネス
	ビデオ出力	1 HDアナログ出力
一般	IR照射距離	最大40m
	動作環境	-40℃～60℃、湿度90%以下（結露しないこと）
	電源	DC12V±15%/PoC.at
	消費電力	最大8.7W
	保護	IP67
	材質	フロントカバー：金属、本体：プラスチック
	通信	HIKVISION-C
	寸法	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm
	重さ	約677g

寸法図 (mm)

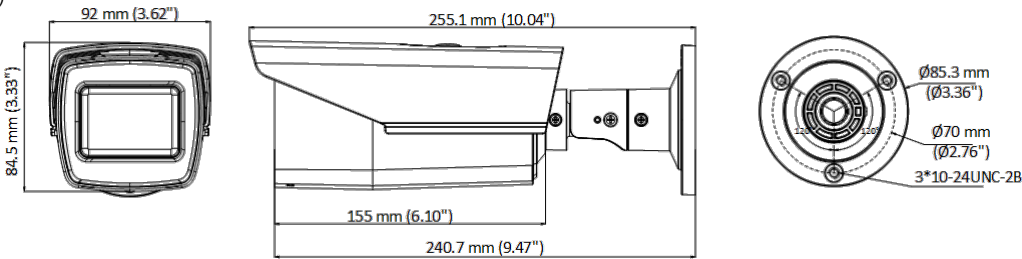

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年9月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-4346-1962

- | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 大阪支店 | : 06-4790-8010 | 北陸営業所 | : 076-221-6910 |
| 札幌営業所 | : 011-206-1697 | 広島営業所 | : 082-545-0390 |
| 仙台営業所 | : 022-398-9562 | 松山営業所 | : 089-998-2805 |
| 北関東営業所 | : 027-310-5128 | 福岡営業所 | : 092-400-7147 |
| 名古屋営業所 | : 052-265-8192 | 沖縄営業所 | : 098-878-2077 |