



IT Bridge CO., LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

夜に赤外線もLEDも不要の **Wiz Color**

固定焦点バレット型




ITB-25WC

※写真はイメージです

1. 4MP 1/1.8インチCMOSイメージセンサー、低輝度、高精細画像。
2. 侵入、トリップワイヤー(この2つの機能は、車両と人間の検出をサポートします)
3. NVRと連携して、インテリジェント検索、イベント抽出、等のマージを実行します。
4. 最大 256 G の Micro SD カードをサポート、マイク内蔵。

Wiz Color

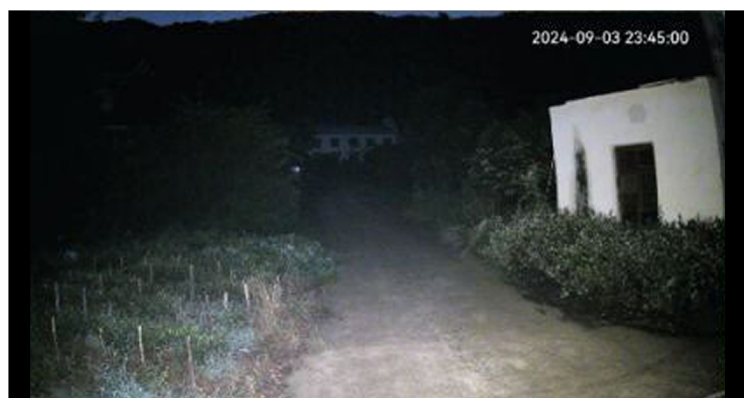


※夜の映像にて比較: 左は通常のLEDカメラ/右はWizColor

ITB-25WC



カメラ				
イメージセンサー	1/1.8インチCMOS			
解像度	2688(横) × 1520(縦)			
シャッタースピード	自動/手動 1/3秒～1/100,000秒			
最小照度	0.0001ルクス@F1.0(カラー/白黒、30IRE) 0ルクス(照明オン)			
照射距離	最大60m(赤外線)/最大50メートル(暖色系ライト)			
レンズ				
レンズ/焦点距離	固定焦点 / 2.8 mm			
視野	H: 111° ; V: 60° ; D:135°			
DORI距離	検出する	観察する	認識する	識別する
	56.6メートル	22.6メートル	11.3メートル	5.7メートル
*DORI(検出、観察、認識、識別)は、映像を視聴する人が対象エリア内の人物または物体を識別する能力を定義する標準システム(EN-62676-4)です。この表の数値は、インテリジェント機能距離を反映したものではありません。インテリジェント機能距離については、設置・試験転マニュアル/プロジェクト設計ツールをご覧ください。				
知能(AI)				
IVS(境界保護)	滞在検知、徘徊検知、侵入検知*、トリップワイヤー* (この 2 つの*機能は、車両と人間の分類と正確な検出をサポートします)。			
表面実装	SMDプラス			
スマート検索	スマートNVRと連携して、洗練されたインテリジェント検索、イベント抽出、イベントビデオへのマージを実行します。			
ビデオ				
ビデオ圧縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (サブストリームのみサポート)			
ビデオフレームレート	メインストリーム: 2688 × 1520(1 fps～25/30 fps) サブストリーム: 1920 × 1080(1 fps～25/30 fps)			
ビデオ解像度	4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)			
ビデオビットレート	H.264: 3 kbps～16384 kbps、 H.265: 3 kbps～16384 kbps			
WDR	120 dB			
ホワイトバランス	自動; 自然; 街灯; 屋外; 手動; 地域慣習			
画像の回転	0° /90° /180° /270° (解像度2688 × 1520以下では90° /270° をサポート)			
オーディオ				
内蔵マイク	有り、内蔵デュアルマイク			
内蔵スピーカー	有り			
ネットワーク				
ネットワークポート	RJ-45(10/100ベースT)			
ネットワークプロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TOP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; マルチキャスト; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; 自動登録			
相互運用性	ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT); CGI			
ブラウザ	Edge (IEモード)、Chrome、Firefox			
管理ソフトウェア	スマートPSS Lite; DSS; DMSS			
電力				
電源	12VDC/PoE+ (802.3at)			
消費電力	基本: 4.3W(12VDC)、6.2W(PoE); 最大: 11.8 W(12 VDC)、15.1 W(PoE)			

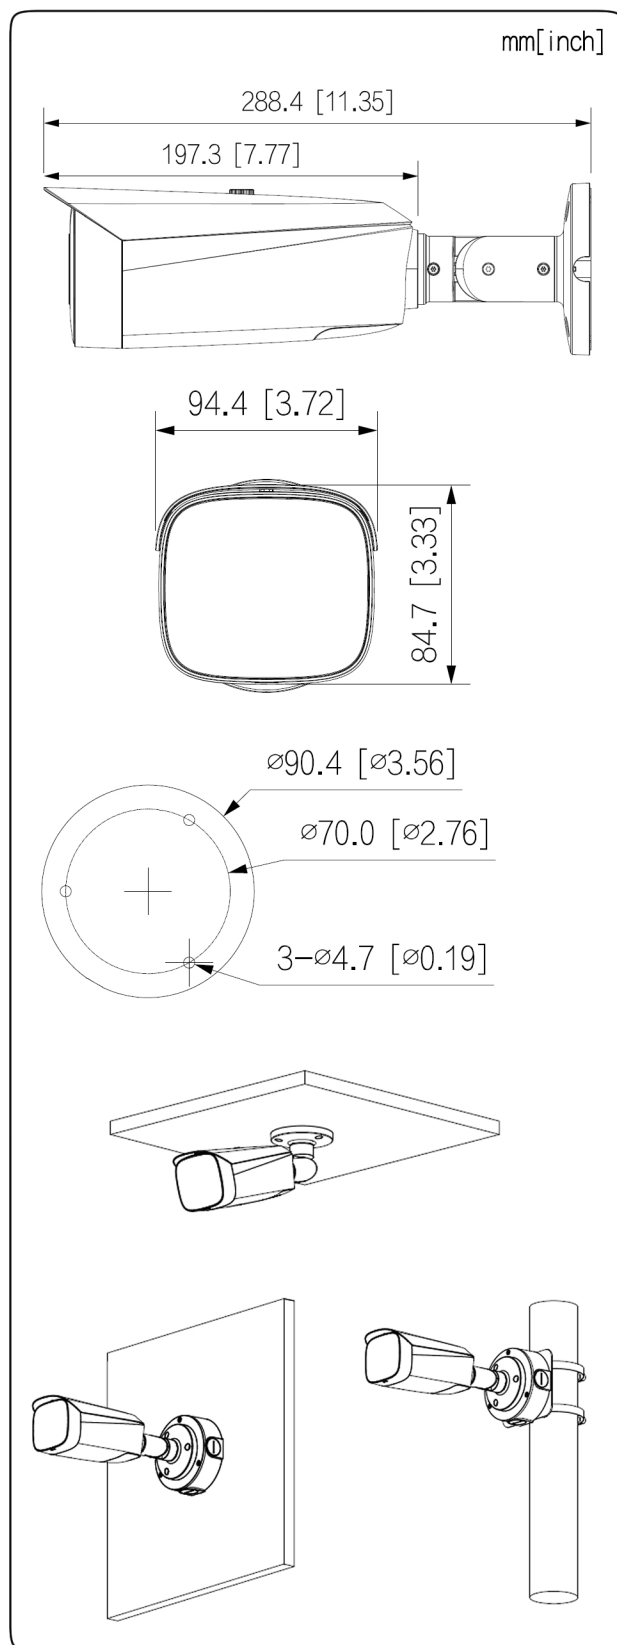

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

〒362-0034

埼玉県上尾市愛宕1-16-8 レーベンビル2F

TEL 048-778-3399(代) FAX 048-778-3379

<http://it-bridge.net>

