



SECURITY SYSTEM

IT Bridge CO., LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

ITB-3849PV-I



1つのカメラで2つのレンズ！

180°の世界を再現



※写真はイメージです

1. 180° 広角スプライシング画像を出力します。
2. AI搭載：侵入、トリップワイヤー（車両と人間の分類と正確な検出をサポートします）。
3. 内蔵IR LEDと暖色光、最大IR照射距離は25m、暖色光距離は20mです。
4. デュアルマイク内蔵、スピーカー内蔵、双方向通話をサポート。

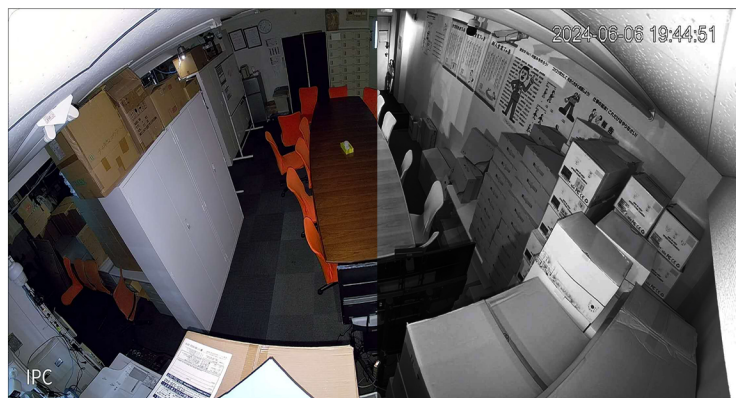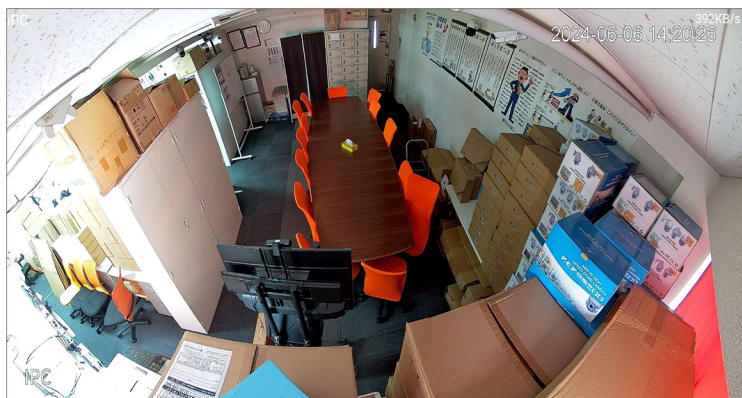

※夜の映像の写真は左右で変更は出来ません。例としてカラーライトと赤外線に分けた画像です。





SECURITY SYSTEM

I T Bridge CO.,LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

商品名	ITB-3849PV-I
イメージセンサー	デュアル 1/2.7 インチ CMOS
解像度	4096(縦) × 1860(横)
シャッター 速度	自動/手動 1/3秒～1/100,000秒
最低照度	0.005 ルクス@F1.4 (カラー、30 IRE) 0.0005 ルクス@F1.4 (白黒、30 IRE) 0 ルクス(照明オン)
照明距離	最大 25 m (82.02 フィート) (IR LED) 最大20m(65.62フィート)(暖色光)
照明器番号	2 (IR光) 2 (白色光)
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	2.8ミリメートル
視野	水平: 180° 垂直: 86°
昼/夜	自動(ICR)/カラー/白黒
IVS	トリップワイヤー; 侵入 (車両と人間の検出をサポートします)
警告	青赤ライト警告 フラッシュ時間: 5 秒～30 秒 フラッシュ頻度: 高、中、低
警告音	警告音アラーム: カスタマイズ可能 アラーム持続時間: 10 秒、20 秒、30 秒
双方向オーディオ	可能
オーディオ入力・出力	デュアルマイク内蔵/スピーカー内蔵
電源	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
消費電力	基本: 3.95 W (12 VDC); 4.95 W (PoE) 最大: 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE)
動作環境	-40 ° C ~ +60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)
保護	IP67

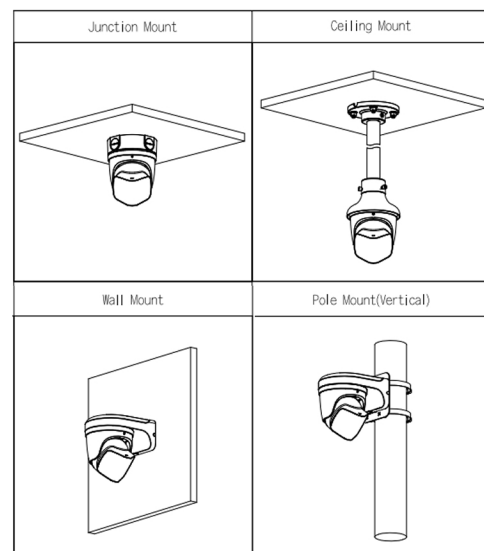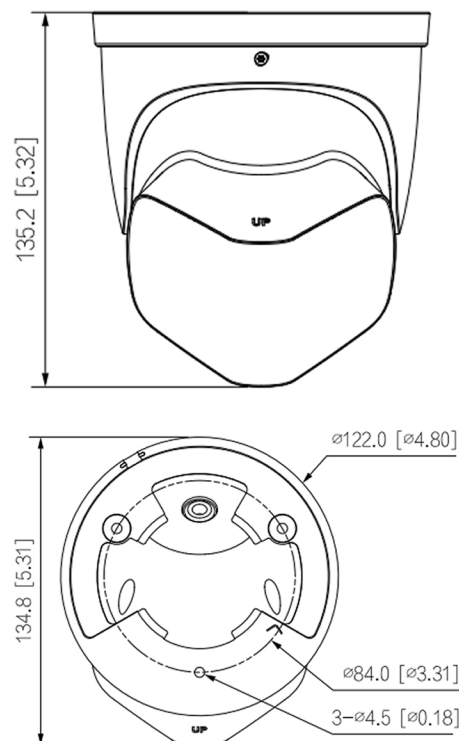

防犯カメラ専門のトップカンパニー

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

〒362-0034
 埼玉県上尾市愛宕1-16-8 レーベンビル2F
 TEL 048-778-3399(代) FAX 048-778-3379
<http://it-bridge.net>