






IT Bridge CO., LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

ITB-DNR604HE



※これらの枠の機能はカメラ側のAI機能に依存します。

IP Camera 専用 Camera AI 設定可能 IPv6対応 ネットワークビデオ レコーダー

● 特長


- スマートH.265+ / H.265 / スマートH.264+ / H.264 / MJPEGデコード形式
- セキュリティベースライン2.3
- 80 Mbpsでのアクセス、保存、転送
- IPカメラ×4
- SMD Plus 機能対応（最大4チャンネル） & カメラ側 SMD Plus 機能対応
- 境界保護機能対応（最大1チャンネル） & カメラ側 境界保護機能対応
- 顔認識機能対応（最大1チャンネル） & カメラ側 顔認識機能対応
- HDD最大6TB（通常2TB） / 台（SATA ポート×1）



パラメーター :

システム	
オペレーティング・システム	Linux
操作インターフェース	Web、ローカルGUI
人工知能 (AI)	
レコーダーによるAI	顔検出、顔認識、境界保護、SMD Plus。
カメラによるAI	顔検出、顔認識、境界保護、SMD Plus、ANPR、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ
境界保護	
レコーダー別周辺パフォーマンスAI (チャンネル数)	2つのチャンネル、各チャンネルに10個のIVSルール
カメラ別AI周辺性能 (チャンネル数)	全チャンネル(8ターゲット/秒)
顔認識	
顔データベース容量	最大10個の顔データベースと20,000枚の画像、合計容量は2.5Gです。名前、性別、生年月日、住所、認証タイプ、認証番号、国と地域、州を各顔画像に追加できます。
レコーダー別AI顔認識性能 (チャンネル数)	4チャンネルFD(カメラ)+FR(レコーダー)、画像ストリーム:12顔画像/秒 1チャンネルFD(レコーダー別)+FR(レコーダー別)、ビデオストリーム:12顔画像/秒
カメラ別AI顔認識性能 (チャンネル数)	全チャンネル(8ターゲット/秒)
SMDプラス	
レコーダーのSMD Plus	4チャンネル: 人間と車両用の二次フィルタリングにより、 業、雨、照明条件の変化による誤報を軽減します。
SMD Plus(カメラ別)	全チャンネル(16ターゲット/秒)
オーディオとビデオ	
アクセスチャンネル	4チャンネル
ネットワーク帯域幅	受信速度80Mbps、録画速度80Mbps、送信速度80Mbps
解像度	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF
ビデオ出力	HDMI 1個、VGA 1個 HDMI: 3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 VGA: 1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 *VGA および HDMI の同時/異種ビデオソース出力は設定可能です。
圧縮規格	
ビデオ圧縮	スマート H.265+、H.265、スマート H.264+、H.264、MJPEG
オーディオ圧縮	G.711a; G.711u; PCM; G726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、IP検索 (Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどをサポート)、P2P、自動登録
ブラウザ	Chrome、Edge(IEモード)、Firefox
録音再生	
マルチチャンネル再生	最大4チャンネル
記録モード	一般、モーション検知、インテリジェント、アラーム
バックアップ方法	USBデバイスとネットワーク
再生モード	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生
アラーム	
インテリジェントアラーム	顔検出、顔認識、境界保護、SMD Plus、人数カウント、ステレオ分析、ヒートマップ
電力	
消費電力	12VDC、2A

外観・形状 :

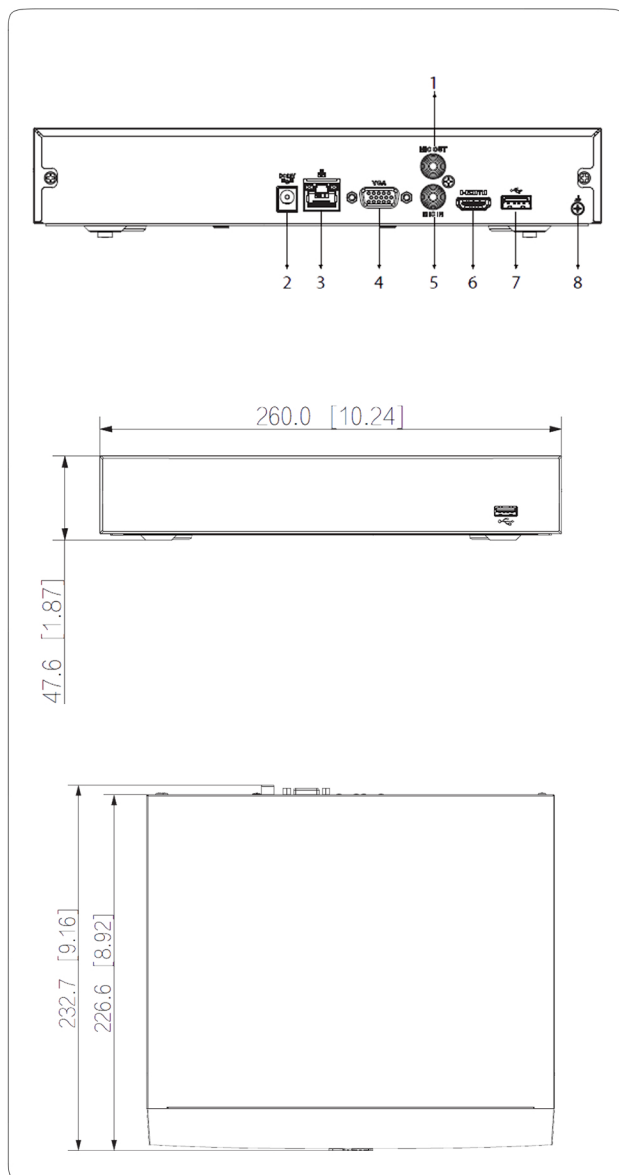

1. オーディオ出力、RCAコネクタ
2. 電源入力
3. ネットワークポート
4. VGAポート
5. オーディオ入力、RCAコネクタ
6. HDMIポート
7. USBポート
8. アース